

注) V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況により V.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

7・14・21・28・29MHz

Yagi



●HX-330・HX-33S

ナガラの最新技術を用いた新設計の高性能アンテナ。最大の特徴は14、21、28MHz帯の各バンド全域で低SWRとなっています。特に28MHz帯における性能は従来のこのサイズのトライバンダーでは成し得なかった29MHz帯まで、全域において低SWR特性を持っています。また高電力化してパワーアップを計っています。そしてアンテナ部材には定評のある高品質アルミ合金パイプとステンレスハードウェアを採用。コンパクトにして高性能、ナガラの特クノロジーが息づくトライバンダーの傑作です。

●HX-33S : HX-330のハイパワー仕様。エレメント及びトラップを高規格化したモデル。





●HX-330・33S

High performance, compact and light weight Triband Beamantenna for 10, 15 and 20m. Featuring NAGARA exclusive all driven three elements for Wide band coverage and the best radiation pattern. Covers from low end CW to high end Phone even on 10 meter band (28.0-29.75MHz).

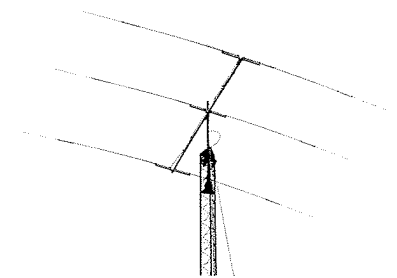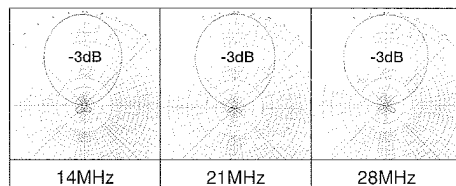

HX-330

HX-330 V.S.W.R.特性表

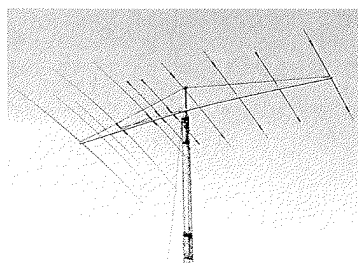


T3-11DX

●T3-11DX




14MHz専用フルサイズデュアルラジエーター及び、各バンド専用フルサイズリフレクターを装備。広帯域、F/B比共にトライバンダーのスーパーです。

●T3-11DX

The biggest tribander antenna available on the market today. Featuring full sized dual radiator for 20 meters band and independent full sized reflectors for all three bands. Superb performance. Quality materials throughout.



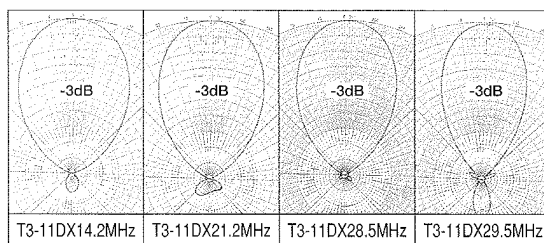


T3-11DX V.S.W.R.特性表

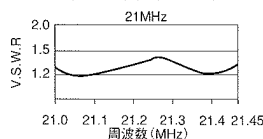

●T3-6DX




7・14・21MHzトライバンダーの傑作。7MHzデュアル、14/21MHzトリプルドライブのワイドバンド設計、フルサイズアンテナよりの見劣りをカバーし高性能を実現します。

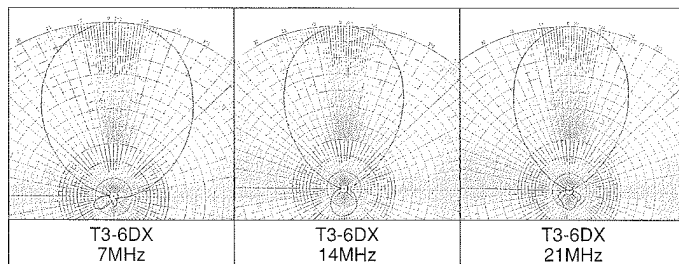

T3-6DX

●T2-5DX

高効率、ハイパワートラップを使用したデュアルドライブのワイドバンド設計。有効最小限のエレメント配置で高性能を実現したハイコストパフォーマンス設計。

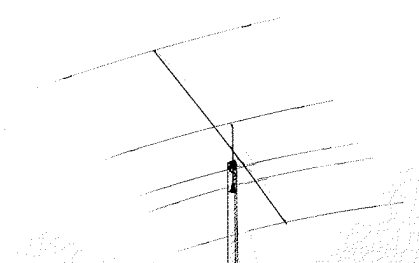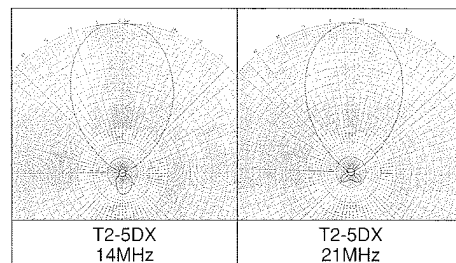

T2-5DX

MODEL 型番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数				MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	PRICE 価格(円)	適合ローテーター	
		7MHz	14MHz	21MHz	28MHz									K	GD2
HX-330	3eleYAGI	—	3	3	3	7.72m	3.65m	0.45m ²	4.30m	12.0kg	1kWSSB	38~60mm	74,550	52	74
HX-33S	3eleYAGI	—	3	3	3	7.30m	3.65m	0.75m ²	4.10m	17.5kg	3kWSSB	48~60mm	103,845	72	98
T3-11DX	11eleYAGI	—	6	7	7	11.24m	10.98m	2.27m ²	7.42m	43.6kg	3kWSSB	48~60mm	233,100	324	890
T3-6DX	6eleYAGI	4	6	6	—	14.55m	10.98m	2.50m ²	8.45m	57.2kg	2kWSSB	48~60mm	302,400	484	762
T2-5DX	5eleYAGI	—	5	5	—	8.95m	10.98m	1.58m ²	7.05m	30.8kg	3kWSSB	48~60mm	172,200	218	515

●給電インピーダンス50ohm●バラン付。●M型接合●BL-BKと交換の場合¥4,000UP(3kWSSBの製品のみ)