

T 2 - 3 V X X 新発売




【CQ誌 2001 年1月号に掲載されたアンテナを発売】

デュアルバンド八木アンテナのT 2 - 3 V X Xのトラップの部分にLow-Loss トラップを採用しました。



T 2 - 3 V X X 全景図

Low-Loss トラップ

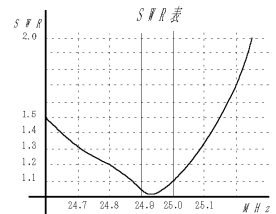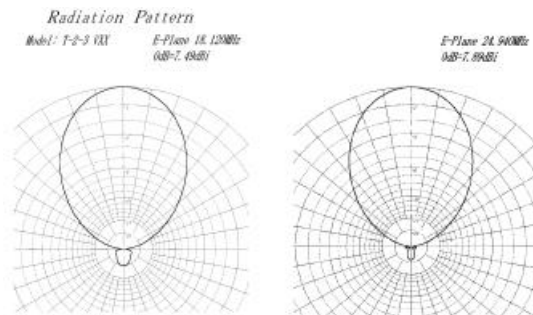

T 2 - 3 V X X のパターン図

T 2 - 3 V X X の V S W R 特性

仕様

品名	T 2 - 3 V X X
周波数	1 8 M H z
	2 4 M H z
最大エレメント長	6 . 9 8 m
ブーム長	4 . 2 2 m
受風面積	0 . 6 4 m ²
回転半径	4 . 0 8 m
重量	1 3 . 7 kg
適合マスト径	6 1 mm
価格	¥ 6 8 , 0 0 0 . -
バラシ	B L - 4 K
最大空中線入力	3 K W S S B